


baby[®]
way

**MANUAL DE USO
MODELO BW-412**

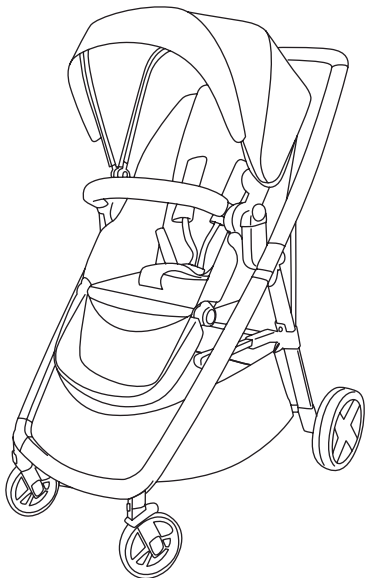

COCHE TRAVEL BW-412

**Edad Recomendada:
6-36 meses**

**Peso Recomendado:
0 a 15 kg.**

Las imágenes de este manual son ilustrativas, pueden variar en accesorios, colores y estampados.

Contenidos

Bienvenida	3
Advertencias	4
Partes del coche	5
Piezas	5
Armado	5
Funciones	8
Cuidado y Mantenición	12
Póliza de Garantía	13



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Coche Travel BW-412

Gracias por preferir a Baby Way®. Por favor lea atentamente este manual de instrucciones antes de usar el coche. Si usted tiene alguna duda sobre el uso de este coche para niños, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros.

- Estructura 100% de aluminio.
- Apoya pies ajustable.
- 3 niveles de inclinación ajustables.
- Asiento reversible.
- Plegado de una mano y reducido.
- Freno en ruedas traseras
- Canasto portaobjetos (hasta 3 kg).
- Arnés de seguridad de 5 puntas.
- Tapiz desmontable lavable y acolchado para mayor comodidad.
- Toldo ajustable en múltiples posiciones y con visor parental.
- Asiento transformable a cuna.
- Manillar ergonómico.
- Apoyabrazos removible.
- Sistema de frenos en ruedas traseras.
- Edad recomendada de 6 a 36 meses.
- Peso máximo recomendado de 15 Kilos.


ADVERTENCIAS

- 1.- Nunca deje a su hijo desatendido.
- 2.- Si un niño pesa más del peso estipulado puede causar un desplazamiento excesivo y hacer que la construcción sea inestable, haciendo que la carriola se vuelque y lastime gravemente a su hijo.
- 3.- Este cochecito está destinado para el uso de un niño a la vez.
- 4.- Use la posición para sentarse después de que su hijo cumpla 6 meses.
- 5.- El uso del coche como cuna es adecuado solo para un niño que no puede sentarse, darse la vuelta y no puede empujarse sobre las manos y las rodillas.
- 6.- El asiento para el automóvil no reemplaza una cuna o una cama. Si su hijo necesita dormir, debe colocarlo en una cuna o cama adecuada.
- 7.- Cuando se utiliza el asiento en el modo de silla de seguridad para automóvil, debe instalarse solo en un modo orientado hacia atrás.
- 8.- La carga máxima para la cesta de almacenamiento es de 3 kg. Su equipaje debe estar distribuido uniformemente. No sobrepase la canasta de almacenamiento. No use la canasta de almacenamiento como portabebés.

GARANTÍA DE 3 MESES

Este producto cuenta con una garantía de 3 meses en caso de cualquier falla o mal funcionamiento que sea atribuible al fabricante. Se excluyen de esta garantía, fallas ocasionadas por el mal uso que los consumidores den al producto. Recuerde conservar su boleta o póliza de garantía timbrada.


Partes del coche

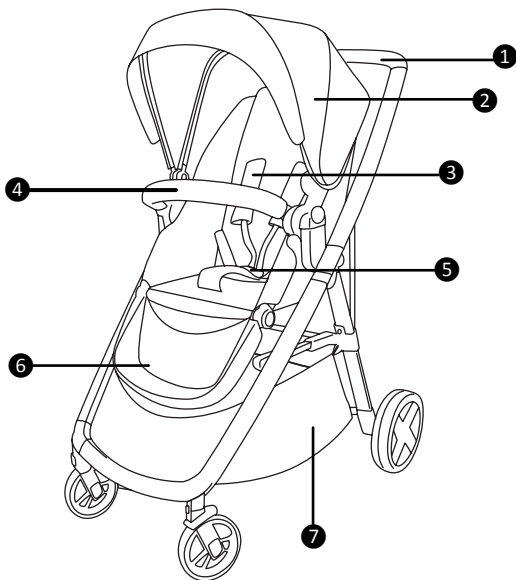

- 1.- Manillar
- 2.- Toldo con visor parental
- 3.- Arnés de seguridad de 5 puntas
- 4.- Apoyabrazos removible


- 5.- Hebilla de arnés de seguridad de 5 puntas
- 6.- Apoyapiés
- 7.- Canasto para objetos.

Piezas

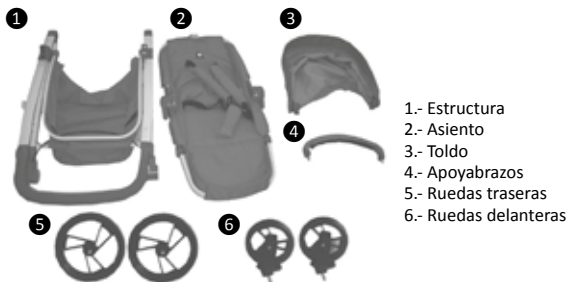

- 1.- Estructura
- 2.- Asiento
- 3.- Toldo
- 4.- Apoyabrazos
- 5.- Ruedas traseras
- 6.- Ruedas delanteras

Armado

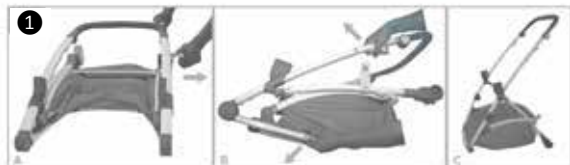

1 APERTURA DE LA ESTRUCTURA

- A.- Abra el cierre en dirección de la flecha.
- B.- Sujete el manillar con una mano y la barra delantera con la otra; a continuación, abra la estructura siguiendo la dirección que indican las flechas hasta que se escuche un "click".



2 MONTAJE DE LAS RUEDAS DELANTERAS


- A.- Conecte la rueda delantera a los dispositivos de conexión en la dirección de la flecha.
- B.- Para bloquear la rueda: Eleve el botón de bloqueo de la rueda.
- C.- Para soltar la rueda delantera: Pulse el botón de los dispositivos de conexión.




3 MONTAJE DE LAS RUEDAS TRASERAS

A.- Conecte las ruedas traseras en la dirección que indica la flecha.

B.- Para soltar las ruedas traseras: Tire el botón de metal y retire las ruedas traseras como indica la flecha.

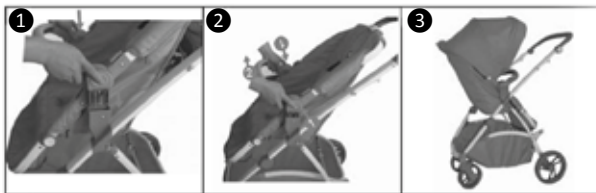


COLOCAR ASIENTO: Para quitar el asiento presione simultáneamente los botines de desbloqueo situados a ambos lados de la silla. Además, el asiento es reversible, de manera que se puede colocar mirando hacia Ud. o hacia afuera.

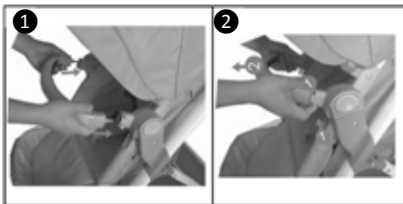

COLOCAR APOYABRAZOS: Para instalar el apoyabrazos debe insertar correctamente en los orificios que se encuentran en el asiento(fig.1) hasta que escuche un "click". Asegúrese que esté bien instalado.Para quitar el apoyabrazos presione los botones que se encuentran en el apoyabrazos y retire (fig.2).


ATENCIÓN: Siempre utilice el apoyabrazos junto con el arnés de seguridad cuando su hijo/a esté en el coche.

Funciones

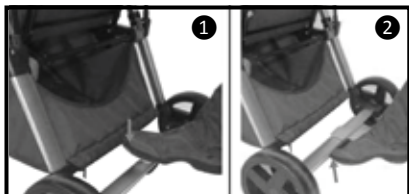

FRENO:

Para accionar el freno, pise el botón (fig.1). Para soltar, empuje hacia arriba con su pie (fig. 2).

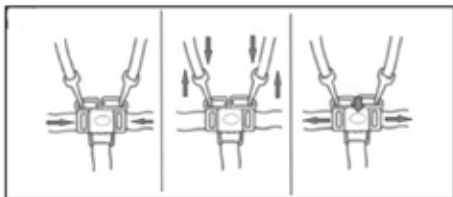

USO ARNÉS DE SEGURIDAD:

Una los extremos sueltos del hombro y las correas de cintura. Inserte los extremos unidos en la hebilla. Debe escuchar un "click". Ajuste la longitud de las correas de acuerdo con el tamaño del niño/a y verifique si la fijación es correcta. Para desbloquear la correa, presione el botón de la hebilla central. **ATENCIÓN: Siempre use los cinturones de seguridad cuando el bebé esté dentro del coche.**



CERRAR EL COCHE:

- 1.- Coloque el asiento en el modo orientado hacia adelante.
- 2.- Aplicar el dispositivo de freno en las ruedas traseras
- 3.- Fije las ruedas delanteras para un movimiento recto.
- 4.- Cerrar el dosel.
- 5.- Coloque el respaldo en la posición más vertical.
- 6.- Presione el segundo mecanismo de bloqueo. Presione simultáneamente el botón plegable y presione el asa hacia abajo hasta que la carriola esté doblada

ATENCIÓN: Si desea plegar la carriola con el asiento instalado, debe estar en el modo orientado hacia adelante y el respaldo en la posición más vertical.

Asegúrese de que el niño esté a una distancia segura del coche durante el plegado y el despliegue.

Funciones



TRANSFORMAR EL ASIENTO EN CUNA:

Antes de colocar al bebé en la cuna, debe desabrochar los cinturones y colocarlos a los lados de la cuna y cubrir el asiento con una almohadilla no más gruesa que 20 mm.

Para convertir de asiento a cuna:

- 1.- Suelte los 2 juegos de hebillas de correas debajo del área del reposapiernas.
- 2.- Suelte el conjunto de hebillas de correas debajo del área del reposacabezas.
- 3.- Presione hacia abajo con la mano para igualar la parte inferior.

Para convertir de cuna a asiento:

- 1.- Levante la parte inferior de la cuna hasta el nivel de los reposabrazos.
- 2.- Abroche el cinturón con 2 juegos de correas debajo del área del reposapiernas.
- 3.- Abroche el cinturón debajo del área del reposacabezas.

ATENCIÓN: Cuando el asiento se transforma en una cuna de transporte, el bebé debe estar frente a la madre en todo momento.

No coloque una almohadilla como colchón más grueso que 20 mm en el asiento. La cuna está destinado a bebés de hasta 6 meses, que no pueden sentarse sin ayuda, darse la vuelta o empujarse sobre los codos o las rodillas. No seguir estos requisitos puede poner en peligro la seguridad de su hijo.



INSTALACIÓN DEL ASIENTO DE SEGURIDAD PARA AUTO EN EL COCHE:

Para instalar el asiento de seguridad en el coche:

- 1.- Accione el freno del coche.
- 2.- Retire el asiento del marco.
- 3.- Coloque los adaptadores en el marco de la carriola oirá un “click”.
- 4.- Alinee los extremos del asiento del automóvil con los adaptadores y presione el asiento del automóvil hacia abajo, hasta que escuche un “clic” (fig.1).
- 5.- Use el arnés del asiento del automóvil para asegurar a su hijo en el asiento del automóvil. (fig.2) Revisar el manual de la silla de auto para un uso correcto.

Quitando el asiento del coche:

Primero ajuste la manija en posición vertical y luego presione los botones en los dos lados del asiento para el automóvil. Levante el asiento del automóvil y retírelo del marco del coche (fig.3).

ATENCIÓN: Siempre instale la silla de auto mirando hacia Ud. (contramarcha).

Revise el manual de la silla de seguridad para automóvil para un correcto uso de la silla en el automóvil.

Cuidado y mantención

- 1.- Revise regularmente todos los mecanismos de bloqueo, los frenos, los arneses de seguridad y las hebillas, las juntas y el mecanismo de fijación para asegurarse de que funcionen correctamente y que no estén dañados ni desgastados.
- 2.- Si encuentra piezas sueltas, rotas o dañadas, no utilice el coche.
- 3.- Los frenos y las ruedas se desgastan más rápido que otras partes. Reemplácelos cuando sea necesario.
- 4.- Aceite regularmente el mecanismo de accionamiento. Renueve los remaches cuando sea necesario. Es recomendable utilizar aceite de silicona o spray de silicona para engrasar.
- 5.- Las partes sucias de metal o plástico impiden la función normal de su carrito. Limpie su carrito con regularidad.
- 6.- Limpie las telas, las partes plásticas y las partes metálicas de la carriola con un trapo húmedo de esponja y agua o jabón suave. No lavar a máquina. La tela se puede quitar fácilmente mediante cremalleras y botones.
- 7.- No utilice abrasivos, lejía, amoníaco, alcohol u otros detergentes agresivos.
- 8.- Después de la limpieza, siempre deja la carriola para que se seque por completo y luego úsala o guárdala.
- 9.- Siempre guarde su carriola en el interior. El efecto del medio ambiente: el aire marino, el camino cubierto de sal, las lluvias ácidas, etc., así como el almacenamiento a la intemperie conducen a la corrosión.
- 10.- No guarde el coche en un ambiente húmedo. En caso de que su carriola se haya almacenado en un ambiente húmedo, primero debe desplegarlo, limpiarlo con un paño seco y dejarlo secar.
- 11.- La fuerte exposición al sol hace que las piezas de plástico se desgasten más rápido y las telas se desvanezcan.

Composición: 100% polyester.

GARANTÍA DE 3 MESES

Este producto cuenta con una garantía de 3 meses en caso de cualquier falla o mal funcionamiento que sea atribuible al fabricante. Se excluyen de esta garantía, fallas ocasionadas por el mal uso que los consumidores den al producto. Recuerde conservar su boleta o póliza de garantía timbrada.



Póliza de Garantía Baby Way

Este producto cuenta con una garantía de 3 meses, en el caso de cualquier falla o mal funcionamiento, que sea atribuible al fabricante. Se excluye de esta garantía, fallas ocasionados por el mal uso de los consumidores.

En el caso de ser requerida por usted, esta deberá ser presentada timbrada y fechada por su vendedor. En caso contrario deberá presentarla junto a su boleta o factura.

Fecha de Compra

Modelo del Producto

Timbre vendedor

IMPORTANTE:

Frente a cualquier problema con su producto, favor contáctenos directamente en www.babyway.cl

Nota: Favor recortar esta póliza, en el caso de ser presentada en el futuro.



Ingresa a nuestra página y conoce toda la línea
de productos Baby Way®

www.babyway.cl

Sillas de seguridad para auto, sillas de comer,
andadores, coches, cunas, accesorios
y mucho más.

¡Oportunidades únicas!

Despachos a todo Chile.



Producto fabricado en China
Importado por Comercial Atlantic S.A.
RUT: 76.605.110-3
Dirección: Avenida El Roble #0615
Módulo 1, Valle Grande, Lampa.
Santiago de Chile.

IMPORTANTE

**Ante cualquier eventualidad o consulta,
favor contacte a nuestro
Departamento de Servicio al Cliente**
E-mail: postventa@catlantic.com
Sitio web: www.babyway.cl

**MANUAL DE USO
BW-412**

